
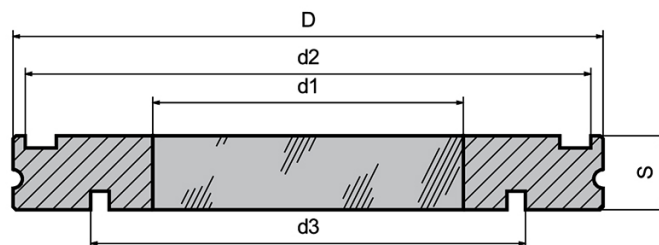


Průhledítko pro ultra vysoké vakuum typ 79.ISO-K

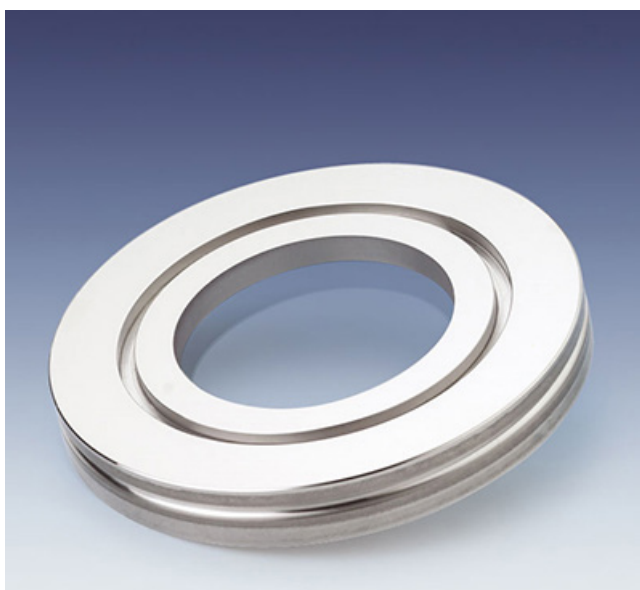

Použití:

- ISO-K spojení
- Ultra vysoké vakuum

Výhody:

- Extrémně pevná konstrukce
- Jednoduché instrukce k montáži
- Bezpečné proti selhání
- Dlouhá životnost
- Vhodné pro vysoké vakuum a tlaky

Provozní podmínky:

- Teplota: viz tabulka

Technické údaje:

Vyrobeno a testováno v souladu s:

- Nařízení pro tlaková zařízení 2014/68/EU, modul H (DIN/EN/ISO 9001)
- AD2000 Standard W0/TRD 100
- Sklo montováno s kovem v souladu s DIN 7079
- Materiál dle VdTÜV specifikací a určených norem DIN/EN

Materiálové certifikáty:

- Certifikáty v souladu s EN 10204 – 3.1 a 3.2

Materiály:

- Sklo: Borokřemičité dle DIN 7080/7079

Materiál okruží	Provozní teplota
1.4462	-30 °C až +280 °C
2.4602	-60 °C až +300 °C
2.4610	-60 °C až +300 °C

NW	D	d1	d2	d3	S
63	95	50	92	70	12
80	110	60	105	83	12
100	130	65	125	102	12
125	155	75	150	127	12
160	180	90	175	153	12
200	240	120	235	213	12
250	290	140	285	261	12