
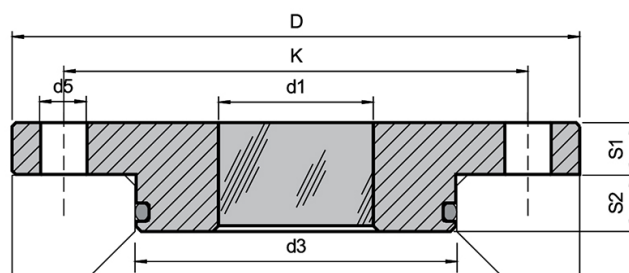


# Kruhové průhledítko pro sterilní aplikaci typ 903

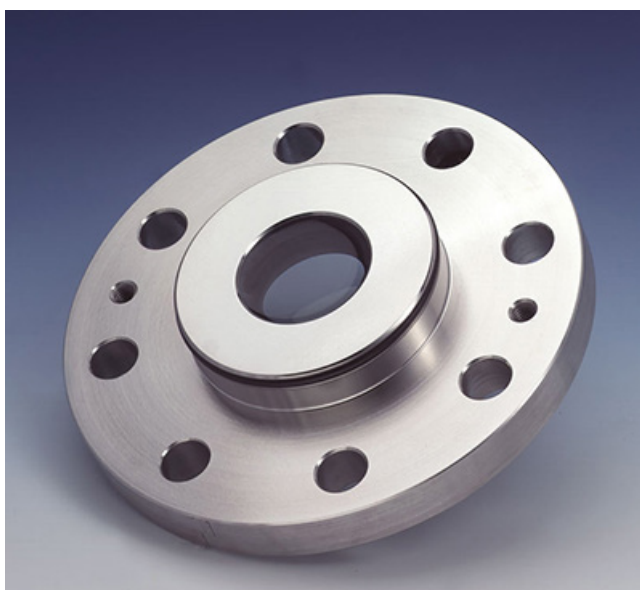

## Použití:

- Pro přivaření k přírubě dle DIN 28117

## Materiálové certifikáty:

- Certifikát dle EN 10204- 3.1 nebo 3.2

## Provozní podmínky:

- Tlak: -1 až 16 bar
- Teplota: viz tabulka

## Technické údaje:

Vyrobeno a testováno dle:

- Nařízení pro tlaková zařízení 2014/68/EU, modul H (DIN/EN/ISO 9001)
- AD2000 standard W0/TRD 100
- Sklo upevněno dle DIN 7079
- Materiál dle VdTÜV specifikace a dle DIN/EN
- Sklo: Borosilikátové dle DIN 7080 / DIN 7079

## Výhody:

- Zabezpečení proti úplnému selhání
- Bez mrtvých zón
- Vhodné pro CIP a SIP čištění

## O-kroužek:

- AS 568 A / B.S. 1806
- Rozměry: viz tabulka

Materiál okruží	Provozní teplota
1.4462	-30 °C až +280 °C
2.4602	-60 °C až +300 °C
2.4605	-60 °C až +300 °C
2.4610	-60 °C až +300 °C

Jmenovitá velikost	D	d1	d3	d5	K	Otvory k připojení	S1	S2	O-kroužek
40	150	30	64,5	18	110	4	16	24	58,74 x 3,53
50	165	35	79,5	18	125	4	18	22	72,62 x 3,53
80	200	50	99,5	18	160	8	20	20	91,67 x 3,53
100	220	60	124,5	18	180	8	20	20	113,7 x 5,34
125	250	70	149,5	18	210	8	22	18	139,07 x 5,34
150	285	80	174,5	22	240	8	22	18	164,46 x 5,34
200	340	100	224,5	22	295	8	24	18	208,91 x 5,34