B12

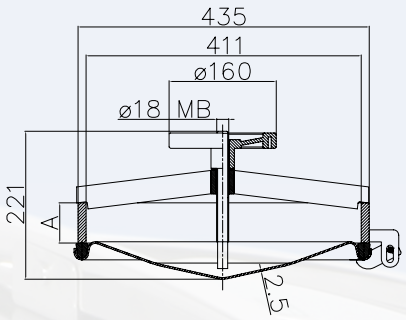

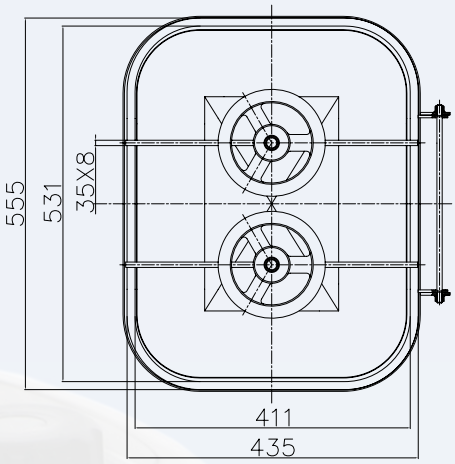

Obdélníkový průlez model: B12
Rozměr: 530 x 410 mm
Max. pracovní tlak: 2,2 bar
Standardní ovládání: VLT1816004
Směr otevření: vertikální dovnitř
Materiál: AISI 304 nebo AISI 316L
Těsnění standardní: přírodní pryž
Těsnění na přání: EPDM, Silikon, NBR, VITON
Povrch: víko leštěné, rám bez povrchové úpravy

Objednací kód	Mat.	Těsnění
P2-B12-608-1.4301/P	304	PARA
P2-B12-608-1.4301/E	304	EPDM
P2-B12-608-1.4301/N	304	NBR
P2-B12-608-1.4301/S	304	Silikon
P2-B12-608-1.4301/V	304	VITON
P2-B12-608-1.4404/P	316L	PARA
P2-B12-608-1.4404/E	316L	EPDM
P2-B12-608-1.4404/N	316L	NBR
P2-B12-608-1.4404/S	316L	Silikon
P2-B12-608-1.4404/V	316L	VITON
Rám (H) 60 x 8		
Hmotnost 16,4 kg		

Objednací kód	Mat.	Těsnění
P2-B12-610-1.4301/P	304	PARA
P2-B12-612-1.4301/P	304	PARA
a ostatní varianty dle kódování:		
P2	Průlezy II.	
B12	Model	
608	Rám (H) 60 x 8 mm	
610	Rám (H) 60 x 10 mm	
612	Rám (H) 60 x 12 mm	
1.4301/1.4404	Materiál průlezu	
P/E/N/S/V	Materiál těsnění	
Rám (H) 60 x 10 = 17,9 kg		
Rám (H) 60 x 12 = 19,4 kg		

B13

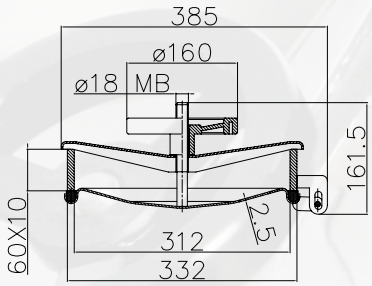

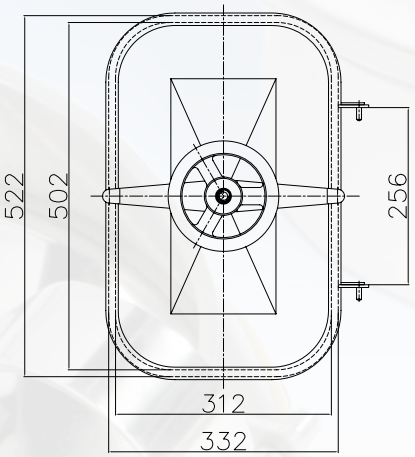

Obdélníkový průlez model: B13
Rozměr: 500 x 310 mm
Maximální pracovní tlak: 2,0 bar
Standardní ovládání: VLT1816004
Směr otevření: vertikální dovnitř
Materiál: AISI 304 nebo AISI 316L
Těsnění standardní: přírodní pryž
Těsnění na přání: EPDM, Silikon, NBR, VITON
Povrch: víko leštěné, rám bez povrchové úpravy

Objednací kód	Mat.	Těsnění
P2-B13-1.4301/P	304	PARA
P2-B13-1.4301/E	304	EPDM
P2-B13-1.4301/N	304	NBR
P2-B13-1.4301/S	304	Silikon
P2-B13-1.4301/V	304	VITON
P2-B13-1.4404/P	316L	PARA
P2-B13-1.4404/E	316L	EPDM
P2-B13-1.4404/N	316L	NBR
P2-B13-1.4404/S	316L	Silikon
P2-B13-1.4404/V	316L	VITON
Rám (H) = 60 x 10 mm		
Hmotnost 12,3 kg		