
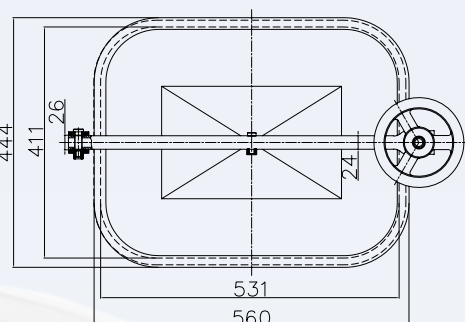
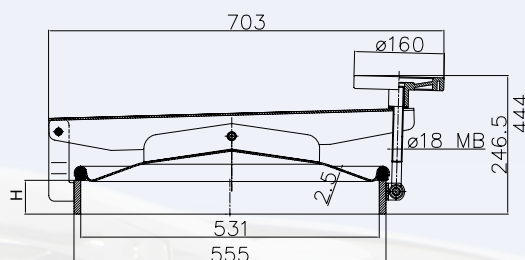


B24

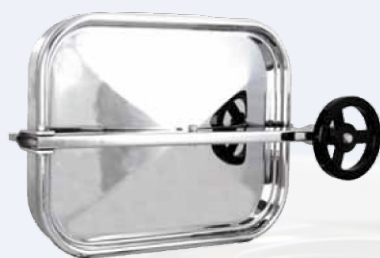

Obdélníkový průlez model:

Rozměr:

B24
530 x 410 mm

Max. pracovní tlak:

-1,0/+0,4 bar

Standardní ovládání:

VLT1816004

Směr otevření:

vertikální ven

Materiál:

AISI 304 nebo AISI 316L

Těsnění standardní:

přírodní pryž

Těsnění na přání:

EPDM, Silikon, NBR, VITON

Povrch:

víko leštěné, rám bez povrchové úpravy

Objednací kód	Mat.	Těsnění
P2-B24-608-1.4301/P	304	PARA
P2-B24-608-1.4301/E	304	EPDM
P2-B24-608-1.4301/N	304	NBR
P2-B24-608-1.4301/S	304	Silikon
P2-B24-608-1.4301/V	304	VITON
P2-B24-608-1.4404/P	316L	PARA
P2-B24-608-1.4404/E	316L	EPDM
P2-B24-608-1.4404/N	316L	NBR
P2-B24-608-1.4404/S	316L	Silikon
P2-B24-608-1.4404/V	316L	VITON

Rám (H) 60 x 8

Hmotnost 16,8 kg

Objednací kód	Mat.	Těsnění
P2-B24-610-1.4301/P	304	PARA
P2-B24-612-1.4301/P	304	PARA



a ostatní varianty dle kódování:

P2	Průlezy II.
B24	Model
608	Rám (H) 60 x 8 mm
610	Rám (H) 60 x 10 mm
612	Rám (H) 60 x 12 mm
1.4301/1.4404	Materiál průlezu
P/E/N/S/V	Materiál těsnění

Rám (H) 60 x 10 = 18,7 kg

Rám (H) 60 x 12 = 20,2 kg

D27

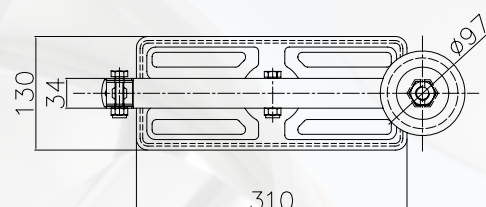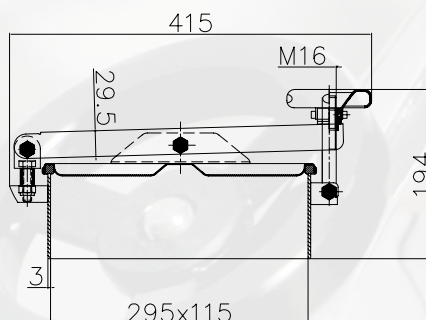

Obdélníkový průlez model:

Rozměr:

D27
295 x 115 mm

Maximální pracovní tlak:

0,02 bar

Standardní ovládání:

VLT1209001S

Směr otevření:

ven

Materiál:

AISI 304 nebo AISI 316L

Těsnění standardní:

přírodní pryž

Těsnění na přání:

EPDM, Silikon, NBR, VITON

Povrch:

víko elektro-chemicky leštěné, rám bez úpravy

Objednací kód	Mat.	Těsnění
P2-D27-1.4301/P	304	PARA
P2-D27-1.4301/E	304	EPDM
P2-D27-1.4301/N	304	NBR
P2-D27-1.4301/S	304	Silikon
P2-D27-1.4301/V	304	VITON
P2-D27-1.4404/P	316L	PARA
P2-D27-1.4404/E	316L	EPDM
P2-D27-1.4404/N	316L	NBR
P2-D27-1.4404/S	316L	Silikon
P2-D27-1.4404/V	316L	VITON

Hmotnost 4,0 kg