
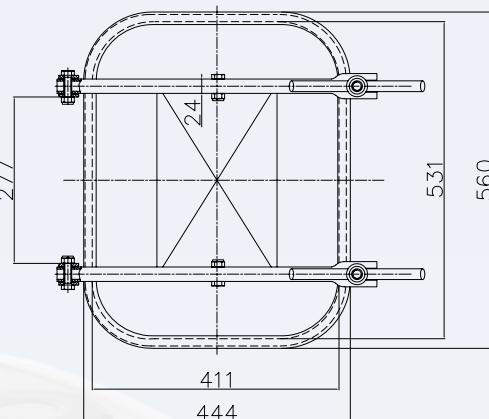


B2E (ekonomický)

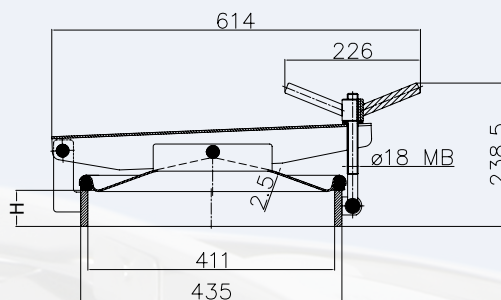

Obdélníkový průlez model:

Rozměr:

Max. pracovní tlak:

Standardní ovládání:

Směr otevření:

Materiál:

Těsnění standardní:

Těsnění na přání:

Povrch:

B2E

530 x 410 mm

-1,0/+1,0 bar

VLT18RZ202L

vertikální ven

AISI 304 nebo AISI 316L

přírodní pryž



EPDM, Silikon, NBR, VITON

víko leštěné, rám bez povrchové úpravy

Objednací kód	Mat.	Těsnění
P2-B2E-100-1.4301/P	304	PARA
P2-B2E-100-1.4301/E	304	EPDM
P2-B2E-100-1.4301/N	304	NBR
P2-B2E-100-1.4301/S	304	Silikon
P2-B2E-100-1.4301/V	304	VITON
P2-B2E-100-1.4404/P	316L	PARA
P2-B2E-100-1.4404/E	316L	EPDM
P2-B2E-100-1.4404/N	316L	NBR
P2-B2E-100-1.4404/S	316L	Silikon
P2-B2E-100-1.4404/V	316L	VITON
Rám (H) 100 x 10		
Hmotnost 26,4 kg		

Objednací kód	Mat.	Těsnění
P2-B2E-608-1.4301/P	304	PARA
P2-B2E-610-1.4301/P	304	PARA
a ostatní varianty dle kódování:		
P2	Průlezy II.	
B2E	Model	kg
608	Rám (H) 60 x 8 mm	19,0
610	Rám (H) 60 x 10 mm	20,7
612	Rám (H) 60 x 12 mm	22,4
810	Rám (H) 80 x 10 mm	23,6
1.4301/1.4404	Materiál průlezu	
P/E/N/S/V	Materiál těsnění	

B3

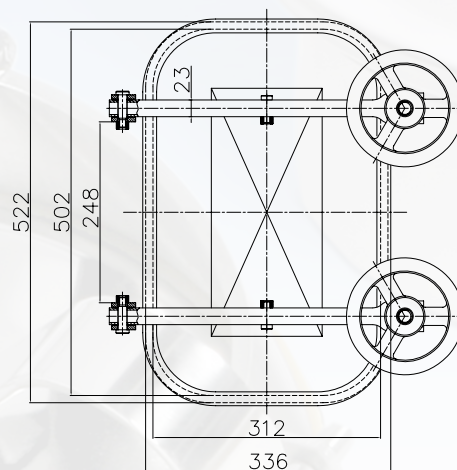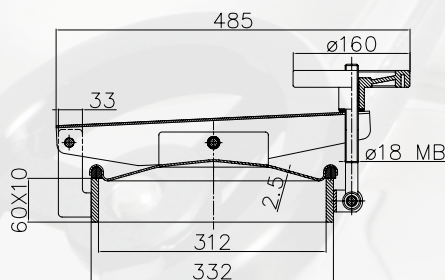

Obdélníkový průlez model:

Rozměr:

Max. pracovní tlak:

Standardní ovládání:

Směr otevření:

Materiál:

Těsnění standardní:

Těsnění na přání:

Povrch:

B3

500 x 310 mm

-1,0/+1,3 bar

VLT1816004

ven

AISI 304

přírodní pryž

EPDM, Silikon, NBR, VITON

víko leštěné, rám bez povrchové úpravy

Objednací kód	Mat.	Těsnění
P2-B3-1.4301/P	304	PARA
P2-B3-1.4301/E	304	EPDM
P2-B3-1.4301/N	304	NBR
P2-B3-1.4301/S	304	Silikon
P2-B3-1.4301/V	304	VITON
Hmotnost 16,8 kg		