
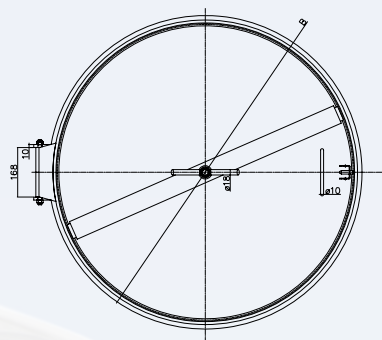


D28

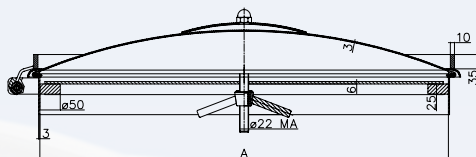

D28

Ø 700 / 800 / 900 / 1000 mm

+1,0 bar

VLT22RZ201L

AISI 304 nebo AISI 316L

přírodní pryž

EPDM, Silikon, NBR, VITON



Výška krčku na přání

Objednací kód	Mat.	Těsnění
P2-D28-800-1.4301/P	304	PARA
P2-D28-900-1.4301/P	304	PARA
P2-D28-1000-1.4301/P	304	PARA

P2	Průlezy II.
D28	Model
700	B=788
800	B=850
900	B=950
1000	B=1060

1.4301/1.4404	Materiál průřezu
P/E/N/S/V	Materiál těsnění

D32

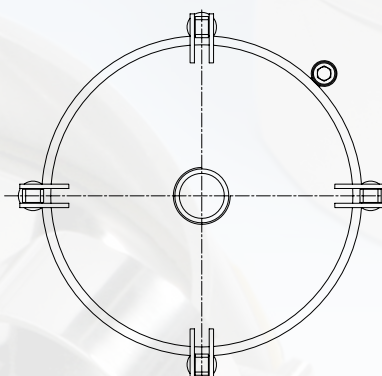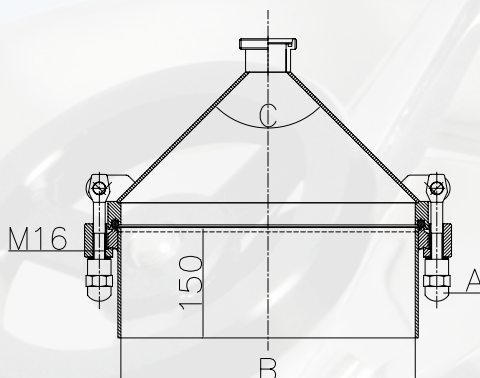

D32

Ø 400 / 450 / 500 / 600 mm

DD016D32

AISI 304 nebo AISI 316L

silikon

EPDM, PARA, NBR, VITON

Výška krčku na přání

Objednací kód	Mat.	Těsnění
P2-D32-800/150-1.4301/P	304	PARA
P2-D32-900/150-1.4301/P	304	PARA
P2-D32-1000/150-1.4301/P	304	PARA

P2	Průlezy II.			
D32	Model			
	B	A (ovl.)	°C	bar
400	400	4	60/90	-1/+4
450	450	6	60/90	-1/+4
500	500	6	60/90	-1/+3
600	600	6	60/90	-1/+2

1.4301/1.4404	Materiál průřezu
P/E/N/S/V	Materiál těsnění